


DALLE MACARANDUBA 2V

Descriptif :

Maçaranduba
Classe de durabilité naturelle 1
Classe de risque biologique 4
Certification : 100% FSC sur demande

Profil : 2V, 7 Lames

Lame ép. 19 x larg. 68 mm
Section dalle: 38 x 500 x 500mm
Les sections hors tout sont données en sortie d'usinage et peuvent varier en fonction de l'hygrométrie

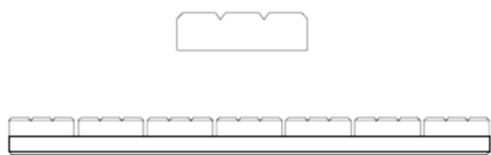

Section utile	Epaisseur	conditionnement
500 x 500 mm	38 mm	144

Essence :Maçaranduba

Poids à la livraison 1100 à 1150 kg/m³
Famille : Sapotaceae
Autre appellation : Balata rouge, Paraju
Provenance : Brésil
Teinte : brun rouge sombre
Fil droit, grain fin
Lourd, dur, résistant aux frottements,
Ne nécessite aucun traitement de préservation chimique ou autre.
Rejet tannique possible
Effet désaffûtant assez important pour le sciage (denture stellite)

Données techniques :

Propriétés physiques et mécaniques (H=12%)
. Stabilité en service : peu stable
. Contrainte moyenne de rupture en compression : 89 MPa
. Contrainte moyenne de rupture en flexion : 177 MPa
. Module d'élasticité moyen : 24410 MPa (1 Mpa = 1N/mm)

Domaines d'applications & préconisation de poses :

Revêtement platelage extérieur en bois, pontons, quai,
Travaux hydrauliques
Fixation Vis Inox, écartement des lambourdes 40 cm (usage privatif)
Les lames de terrasses extérieures doivent être mises en œuvre selon les recommandations de la NF DTU 51-4