






PARQUET
& SCIERIE

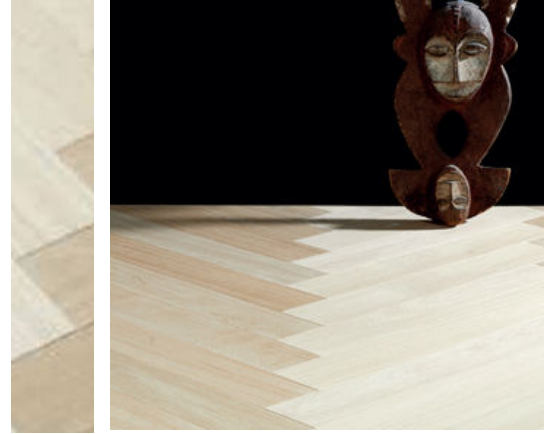

DESRIPTIF PARQUET

CONTRECOLLÉ CORTON BÂTON ROMPU BRUT

Choix Premier Bis

| | |
|-------------------------|--|
| CHOIX | Choix Premier Bis, nœuds sains jusqu'à 10mm pouvant atteindre 15mm dans les grandes largeurs, éventuellement mastiqués, pattes de chat, pas d'aubier en parement, légère variation de couleur. |
| ÉPAISSEUR | 13 mm  |
| COUCHE D'USURE | 3 mm de bois noble en parement |
| SUPPORT | Multipli bouleau |
| PROFIL | Rainure et languette Angle à 90° |
| ORIGINE DES BOIS | Union Européenne |
| CHANFREINS | Uniquement 4 chanfreins sur les longueurs (Go4) |
| PONCAGE | Pré-poncé en usine |
| LONGUEURS (MM) | 600 mm |
| LARGEUR (MM) | 100 mm |
| TYPE DE POSE |  Pose bâton rompu |