Ecran de sous toiture Perspire HPV TR2

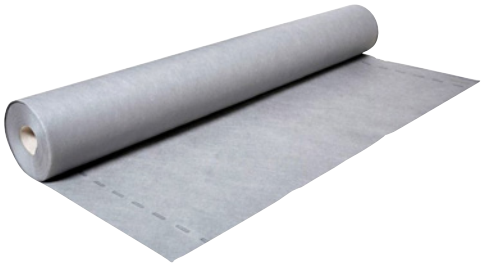

Ecran sous toiture (utilisation en tant que pare pluie pour façade possible) Hautement Perméable à la Vapeur (HPV) pour pose sur support continu, discontinu et contact direct avec l'isolant

- Protège contre les pénétrations de neige poudreuse, contre la poussière, contre d'éventuelles défaillances d'un élément de couverture pouvant engendrer des fuites d'eau
- Moins de déperdition thermique
- Evite le soulèvement des tuiles lors de fortes rafales de vent
- Etanche (permet de mettre une toiture hors d'eau temporairement – 8 jours maximum)
- Haute perméabilité à la vapeur d'eau (évite donc toute condensation)
- Manipulation facilitée due à un faible poids
- Résistance à la déchirure élevée
- Pas de réflexion des UV (n'éblouit pas)
- Repérage du recouvrement des lés entre eux grâce aux liserés et croix de découpe pré imprimés
- Version DBA avec Doubles Bandes Adhésives intégrées et inversées
- Largeur d'une bande : 50 mm
- Améliore l'étanchéité à l'air et à l'eau de la membrane
- Gain de temps lors de la pose

EN 13859-1 et EN 13859-2
DTU 31.2 Travaux de bâtiment – Construction de maison et bâtiment à ossature bois
DTU 41.2 Travaux de bâtiment – Revêtement extérieur en bois
Marquage CE
Certification QB N°14-121 du CSTB

Poids du revêtement par m^2	160 g
Longueur de rouleau	50 m
Largeur de la roue	1,5 m
Zone	75 m^2
Matière	Polypropylène - PP
Résistance thermique min./ max.	-40 à 80 °C
Résistance à la pénétration d'eau	W1
Résistance à la propagation de déchirure (longitudinale)	190 N
Résistance à la propagation de déchirure (transversale)	225 N
Force de traction longitudinale à 50 mm	350 N

CL01_1001030151, Rev: 0.880, Etat: 18. 12. 2023

Force de traction transversale à 50 mm	210 N
Résistance aux UV	3mois
Classe du matériau de construction	E, d2

Réf.	Condit.
0681 001 098	*75*
0681 001 099	*75*

Détails/application

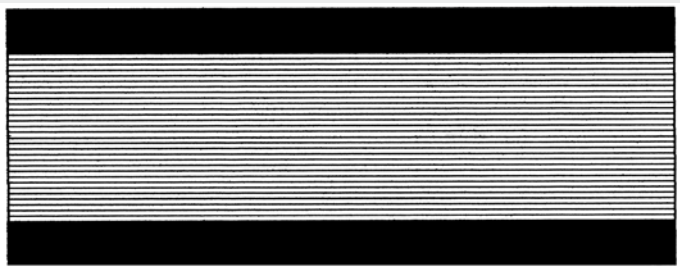

Mode d'emploi

Le recouvrement des lés doit être égal à 20 cm pour les faibles pentes (< 30%)



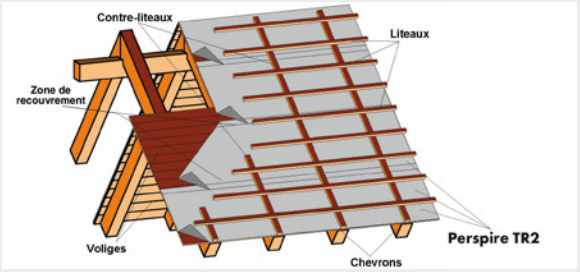





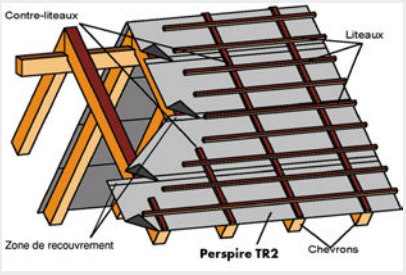

Homologation

	Produits associés	Réf.
	Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL®	**0992 700 050**

CL01_1001030151, Rev: 0.880, Etat: 18. 12. 2023